


# Geberit Belüftungsventil GRB50, für Entwässerungssysteme

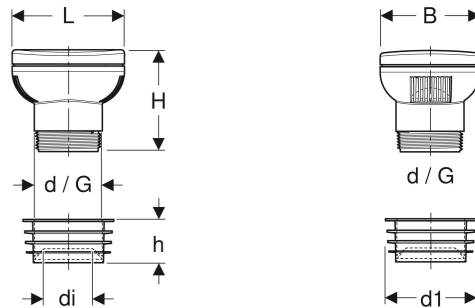

## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Belüften von Abwasserleitungen
- Für Abwasserleitungen in den Rohrdimensionen  $\varnothing$  32–63 mm
- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Schwerkraftentwässerungsanlagen

## EIGENSCHAFTEN

- Rohrbelüfter nach EN 12380, Typ A I

Luftvolumenstrom  
(Nachströmluft) bei -250 Pa  
Werkstoff

7.2 l/s  
ABS

## TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur -20 – +60 °C

## LIEFERUMFANG

- Manschette

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, $\varnothing$ mm	G	d1, $\varnothing$ mm	di, $\varnothing$ mm	L cm	B cm	H cm	h cm
359.900.00.1	weiß	50	1 1/2	63	32 / 40	8.3	7.4	7.3	3.2