


STEEL FIX[®]

DATENBLATT



NP453

Edelstahl Press-Kugelhahn

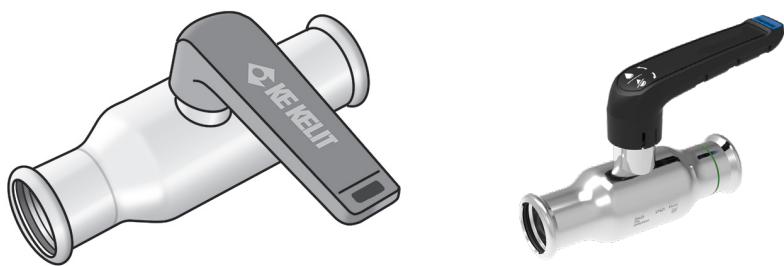

Produktbeschreibung:

Press-Kugelhahn mit vollem Durchgang, Kugel und Grundkörper vollständig durchströmt, aus Edelstahl 1.4404, inkl. EPDM-Dichtelemente, „unverpresst undicht“
Presskontur: M



Produkteigenschaften:

Material des Gehäuses	rostfreier Stahl	Werkstoffgüte	Edelstahl 316 L (1.4404)
Material Kugeldichtung	Polytetrafluorethylen (PTFE)	Material Kugel	rostfreier Stahl
Material Spindel	rostfreier Stahl	Material primäre Spindeldichtung	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Material sekundäre Spindeldichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)	Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	120 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-35 °C	Bedienung	Handgriff

Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
53728BB0	15	0,17 KGM	1	25	SA1
53728CC0	18	0,22 KGM	1	25	SA1
53728DD0	22	0,22 KGM	1	15	SA1
53728EE0	28	0,56 KGM	1	10	SA1
53728FF0	35	0,86 KGM	1	10	SA1
53728GG0	42	1,4 KGM	1	7	SA1
53728HH0	54	2,33 KGM	1	5	SA1



Kunststoffwerk Gesellschaft m.b.H.
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com
www.kekelit.com



STEEL FIX®


DATENBLATT



NP453

Edelstahl

Press-Kugelhahn

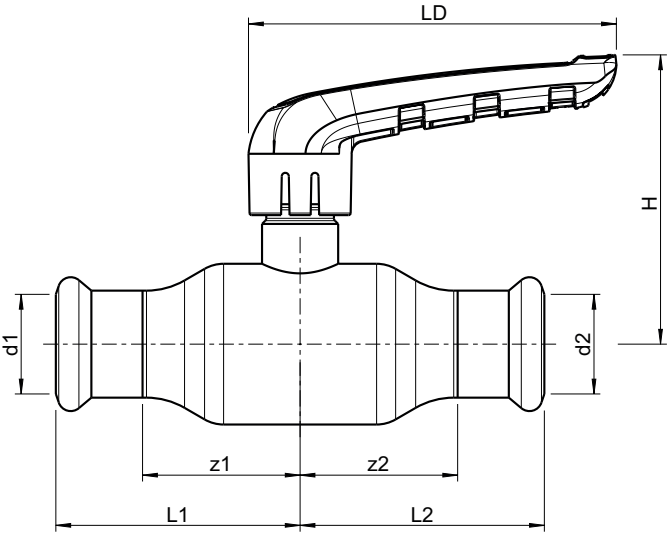

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	L1 mm	z1 mm	L2 mm	z2 mm	H mm	LD mm
53728BB0	15	15	15	47	27	47	27	64	75
53728CC0	18	18	18	51.5	32	51.5	32	66	75
53728DD0	22	22	22	60.5	40	60.5	40	68	75
53728EE0	28	28	28	67.5	45	67.5	45	87	100
53728FF0	35	35	35	80.5	55	80.5	55	93	100
53728GG0	42	42	42	99	69	99	69	106	119
53728HH0	54	54	54	113	79	113	79	114	119

