


# Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, automatisch / berührungslos / manuell

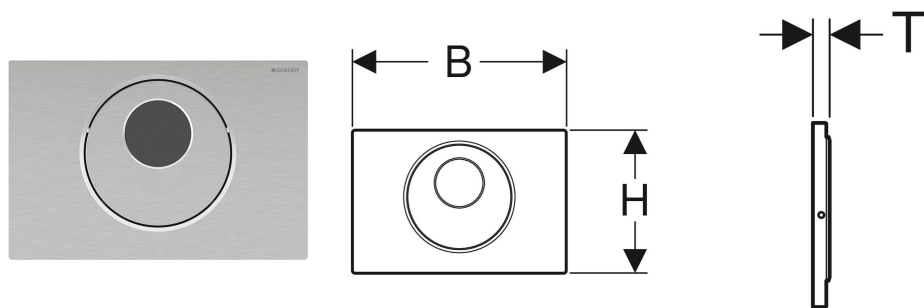

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Für Massiv- und Trockenbau
- Zur berührungslosen Spülauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Nicht geeignet zur Verwendung mit Geberit Einwürfen für Spülkastenstein
- Für barrierefreies Bauen geeignet

## EIGENSCHAFTEN

- Automatische Spülauslösung
- Berührungsloses Auslösen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-Spülung durch Annäherung mit der Hand
- Manuelle Spülauslösung über Betätigungsplatte
- Spülauslösung über externen Taster möglich
- Betätigungsplatte verschraubbar
- Stromversorgung durch externes Netzteil
- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausbldung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Sichere IR-Distanzerkennung
- Intervallspülung voreingestellt

- Intervallspülung einstellbar
- Vorspülung einstellbar
- Mindestverweilzeit einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend
- Vandalensicher
- Wartungs- und reinigungsfreundlich

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP45
Nennspannung	85–240 V AC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by	0.15 W
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung	24 h
Werkseinstellung	

Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit	5 s
Werkseinstellung	
Verweilzeit Einstellbereich	1–60 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Tastenform	rund

## LIEFERUMFANG

- Sigma10 Betätigungsplatte
- Befestigungsrahmen mit Infrarotsteuerung, vormontiert
- Schutzplatte
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Drückerstange
- Befestigungsmaterial

## ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit Set Power & Connect Box, mit Zwischenboden mit Anschlussklemme
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit Netzteil für Power & Connect Box

**ZUBEHÖR**

- Geberit Set Power & Connect Box und GEBUS Konverter mit integriertem Netzteil, für Element für Wand-WC
- Geberit Anschlusskabel für WC-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B cm	H cm	T cm	Leistungsaufnahme W
115.890.SN.6	Platte und Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24.6	16.4	1.5	≤ 4