

- ■ **Raccord à compression pour tube PE, té avec taraudage central**
- 🇬🇧 **Compression fittings for PE pipe, tee with central female thread end**
- 🇪🇸 **Accesorio de compresión para tubo PE, te con conexión roscada hembra central**



Conditions d'utilisation

- Applications : Adduction d'eau potable, arrosage, irrigation.
- Fluides : Eau potable, eau glycolée, fluides non agressifs (compatibles EPDM ou NBR / laiton).
- Pression : **PN25 bar.**
- Températures : 0/+50°C.
- Installation : Respecter les règles de l'art et éviter tout risque de corrosion lié à l'environnement et aux conditions d'installation (notamment l'effet d'électrolyse).

Télécharger la [notice complète N-7000](#)

Conditions of use

- Applications : Drinking water supply, watering, irrigation.
- Fluids : Drinking water, glycol water, non-aggressive fluids (compatible EPDM or NBR / brass).
- Pressure : **PN25 bar.**
- Temperatures : 0/+50°C.
- Installation : Comply with good practice guide and avoid all corrosion risks due to the environment and installation conditions (especially electrolysis phenomenon).

Download the [complete N-7000 manual](#)

Condiciones de uso

- Aplicaciones : Abastecimiento de agua potable, riego, irrigación.
- Fluidos : Agua potable, agua glicolada, fluidos no agresivos (compatibles EPDM o NBR / latón).
- Presión : **PN25 bar.**
- Temperaturas : 0/+50°C.
- Instalación : Cumplir con las normas y buenas prácticas. Evitar todos riesgos de corrosión debidos al medio ambiente y a las condiciones de instalación (especialmente el fenómeno de la electrolisis).

Descargar el [manual completo de N-7000](#)

Certifications

- **ACS** : Conforme aux arrêtés du 29 mai 1997 modifié et du 25 juin 2020 relatifs à la consommation humaine.
- **4MS** : Conforme à l'approche 4MS - Harmonisation des règles de certification européennes pour les matériaux et produits en contact avec l'eau potable.

Certifications

- **ACS** : Comply with French drinking water regulation.
- **4MS** : Comply with the 4MS approach - European certification rules standardisation for materials and products in contact with drinking water.

Certificaciones

- **ACS** : Conforme el decreto francés en relación con el consumo humano.
- **4MS** : Conforme el enfoque 4MS - Estandarización de las reglas de certificación europeas para materiales y productos en contacto con el agua potable.



Caractéristiques techniques

- Corps en laiton CW617N-4MS matricé, joint en EPDM (ou NBR - lot $\leq$ semaine 19/2021).
- Conçu, fabriqué et contrôlé selon la norme DIN 8076.
- Embout fileté conique R selon norme ISO 7-1 (BSPT).
- Passage intégral.
- Montage direct du tube sans démontage de l'écrou.
- Ecrou large pour un serrage facile.
- Bague crantée anti-éjection.
- Marquage et traçabilité (date de fabrication, DIN 8076, taille, ACS, Codital, matière).

Technical features

- Forged CW617N-4MS brass body, EPDM (or NBR - batch $\leq$ week 19/2021) seal.
- Designed, manufactured and controlled acc. to DIN 8076.
- R tapered male threaded end according to ISO 7-1 standard (BSPT).
- Full bore.
- Assembly of the pipe without dismantling the nut.
- Easy tightening through a wide nut.
- Anti blow-out notched ring.
- Marking and traceability (manufacturing date, DIN 8076, size, ACS, Codital, material).


Características técnicas

- Cuerpo de latón CW617N-4MS forjado, junta de EPDM (o NBR - lote $\leq$ semana 19/2021).
- Diseñado, fabricado y controlado según la norma DIN 8076.
- Roscada macho cónico R según la norma ISO 7-1 (BSPT).
- Paso total.
- Montaje directo del tubo sin desmontaje de la tuerca.
- Sujeción fácil con la tuerca mas ancha.
- Anillo dentado anti-expulsión.
- Identificación y trazabilidad (fecha de fabricación, DIN 8076, Tamaño, ACS, Codital, material).

Nomenclature

Parts list

Lista de materiales

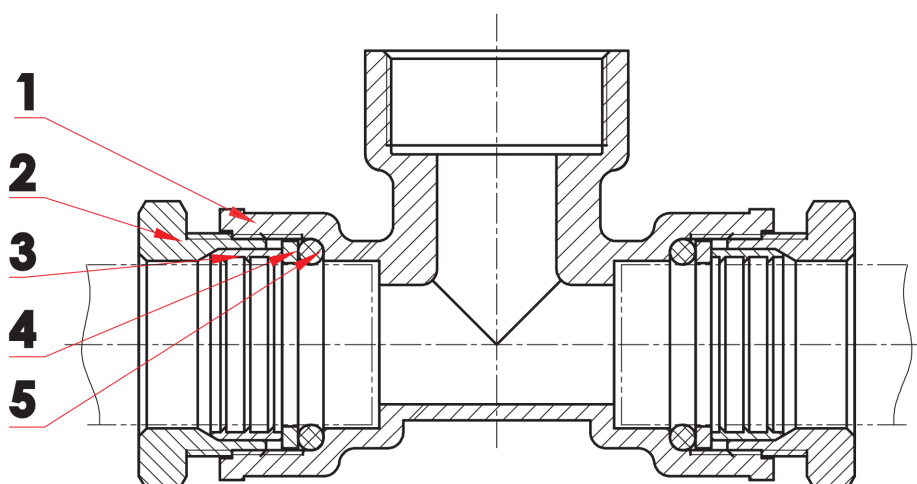


N°	Qté	Désignation	Matière	Description	Material	Descripción	Material
1	1	Corps	Laiton matricé CW617N-4MS	Body	CW617N-4MS forged brass	Cuerpo	Latón forjado CW617N-4MS
1	2	Ecrou	Laiton matricé CW617N	Nut	CW617N forged brass	Tuerca	Latón forjado CW617N
3	2	Bague de retenue	Laiton renforcé H62	Retaining ring	H62 reinforced brass	Anillo de retención	Latón reforzado H62
4	2	Rondelle	Laiton CW617N	Washer	CW617N brass	Arandela	Latón CW617N
5	2	Joint torique	EPDM (depuis 06/2021)	O-ring	EPDM (since 06/2021)	Junta tórica	EPDM (desde 06/2021)

Dimensions et données techniques

Dimensions and technical data

Dimensiones y datos técnicos

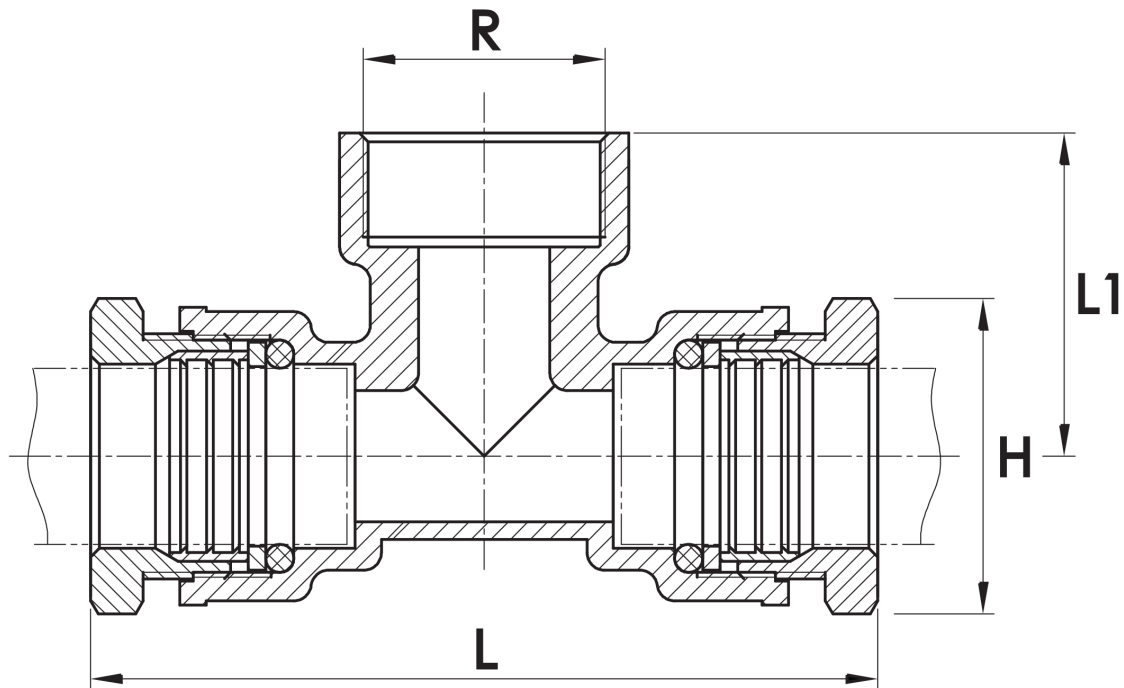

Ref.	Ø tube Ø pipe Ø tubo	R (ISO 7-1)	H	L	L1	kg
2071310201200	20	3/8"	33	92	31	0.274
2071310201500		1/2"	36	93	33.5	0.280
2071310251500	25	1/2"	42	97	37	0.380
2071310252000		3/4"	42	97	37	0.390
2071310322000	32	3/4"	50	115	44.5	0.535
2071310322600		1"	50	115	44.5	0.535
2071310402600	40	1"	58	120	50	0.790
2071310403300		1"1/4	61	132	51.5	0.790
2071310503300	50	1"1/4	69	145	55	1.380
2071310504000		1"1/2	73	152	57.5	1.600
2071310635000	63	2"	90	194	72	2.460