


# Geberit Silent-db20 Enddeckel

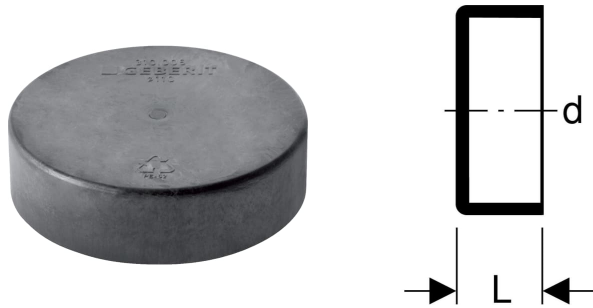

## VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Zum Erstellen von Rohrleitungsverschlüssen
- Zum Schweißen und Spannen

## EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend

## TECHNISCHE DATEN

Lagertemperatur	≤ 40 °C
Werkstoff	PE-S2
Wärmeausdehnung	0.17 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.43 W/(m·K)

Art.-Nr.	d, ø mm	L cm
310.005.14.1	110	3