

NICHT AUSTAUSCHBARE SCHACHTABDECKUNGEN RUND DN 600

ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.




PUR Flanschrahmen



Norm
ÖNORM
EN 124

Klasse
D400

Klasse
E600

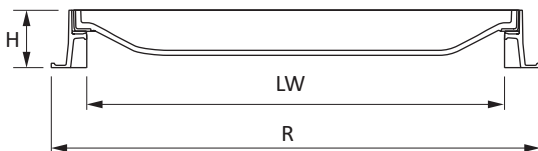

Rahmen

Flanschrahmen rund aus Gusseisen
mit Schmutzfängertaschen oder umlaufendem Rahmen

Deckel

rund aus Gusseisen, mit / ohne Ventilation
mit Gelenk und Verriegelung, Aushebetasche
mit werkseitig fest verbundener PUR Dämpfung
für eine perfekte vertikale und horizontale Geräuschdämmung,
mikrobeständig, UV-beständig, frost-tausalzbeständig

Verriegelung

3 Punkt Verriegelung des Deckels im Rahmen

Gelenk

Sicherheitsverriegelung des Deckels bei 90° max Öffnung 120°

**Der Deckel entspricht laut LB-IV POS 125030 der
ÖNORM EN124/B 5110 Teil 2 mit einer flächenbezogenen Masse
des Deckels von mindestens 160 kg/m²**

Für Straßen mit hoher Verkehrsbelastung

Deckel klapperfrei durch
werkseitig fest verbundener
PUR Dämpfung



Verkehrssichere
3-Punkt-Verriegelung



Gelenk leicht zu öffnen und reinigen mit
sicherer Fixierung



Umlaufender
Rahmen



AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
Rahmen mit Schmutzfängertaschen							
254222PUR	Deckel ohne Ventilation	605	100	785	D400 - E600	70 kg	16
254422PUR	Deckel mit Ventilation	605	100	785	D400 - E600	70 kg	16
Rahmen umlaufend							
254224PUR	Deckel ohne Ventilation	605	100	785	D400-E600	70 kg	16