


STEEL FIX DATENBLATT



NPI440 STEELFIX Industrie-Edelstahl Press-T-Stück



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Press-T-Stück egal oder reduziert aus Edelstahl 1.4301, inkl. EPDM-Dichtelemente, von d15-54 „unverpresst undicht“

Presskontur: M

ACHTUNG: NICHT für Trinkwasser geeignet!



Produkteigenschaften:

Material	rostfreier Stahl	Werkstoffgüte	Edelstahl 304 (1.4301)
Oberfläche	unbehandelt	Anschluss	Pressmuffe
Minimale Medi-umtemperatur (kontinuierlich)	-35 °C	Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	120 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	16 bar	Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
53330BBB	15/15/15	0,07 KGM	10	80	STK
53330CBC	18/15/18	0,08 KGM	10	60	STK
53330CCC	18/18/18	0,09 KGM	10	60	STK
53330DBD	22/15/22	0,10 KGM	10	50	STK
53330DCD	22/18/22	0,10 KGM	10	50	STK
53330DDD	22/22/22	0,11 KGM	10	40	STK
53330EBE	28/15/28	0,13 KGM	5	30	STK
53330ECE	28/18/28	0,13 KGM	5	30	STK
53330EDE	28/22/28	0,14 KGM	5	30	STK



STEEL FIX DATENBLATT



NPI440 STEELFIX Industrie-Edelstahl Press-T-Stück

Erweiterte Produkteigenschaften:


Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
53330EEE	28/28/28	0,15 KGM	5	30	STK
53330FBF	35/15/35	0,17 KGM	5	20	STK
53330FCF	35/18/35	0,18 KGM	5	20	STK
53330FDF	35/22/35	0,18 KGM	5	20	STK
53330FEF	35/28/35	0,19 KGM	5	15	STK
53330FFF	35/35/35	0,21 KGM	5	15	STK
53330GDG	42/22/42	0,24 KGM	4	12	STK
53330GEG	42/28/42	0,25 KGM	4	12	STK
53330GFG	42/35/42	0,27 KGM	4	12	STK
53330GGG	42/42/42	0,29 KGM	4	8	STK
53330HDH	54/22/54	0,35 KGM	2	8	STK
53330HEH	54/28/54	0,36 KGM	2	8	STK
53330HFH	54/35/54	0,37 KGM	2	8	STK
53330HGH	54/42/54	0,39 KGM	2	8	STK
53330HHH	54/54/54	0,43 KGM	2	6	STK
53330JEJ	76/28/76	1,04 KGM	2	10	STK
53330JFJ	76/35/76	1,10 KGM	2	10	STK
53330JGJ	76/42/76	1,08 KGM	2	10	STK
53330JHJ	76/54/76	1,16 KGM	2	10	STK
53330JJJ	76/76/76	1,30 KGM	2	10	STK
53330KEK	89/28/89	1,21 KGM	2	8	STK
53330KFK	89/35/89	1,26 KGM	2	8	STK
53330KGK	89/42/89	1,27 KGM	2	8	STK
53330KHK	89/54/89	1,31 KGM	2	8	STK
53330KJK	89/76/89	1,57 KGM	2	8	STK
53330KKK	89/89/89	1,64 KGM	2	8	STK
53330LEL	108/28/108	1,87 KGM	1	4	STK
53330LFL	108/35/108	1,87 KGM	1	4	STK
53330LGL	108/42/108	1,99 KGM	1	4	STK
53330LHL	108/54/108	1,98 KGM	1	4	STK
53330LJL	108/76/108	2,20 KGM	1	4	STK
53330LKL	108/89/108	2,30 KGM	1	4	STK
53330LLL	108/108/108	2,35 KGM	1	4	STK



STEEL FIX DATENBLATT



NPI440 STEELFIX Industrie-Edelstahl Press-T-Stück

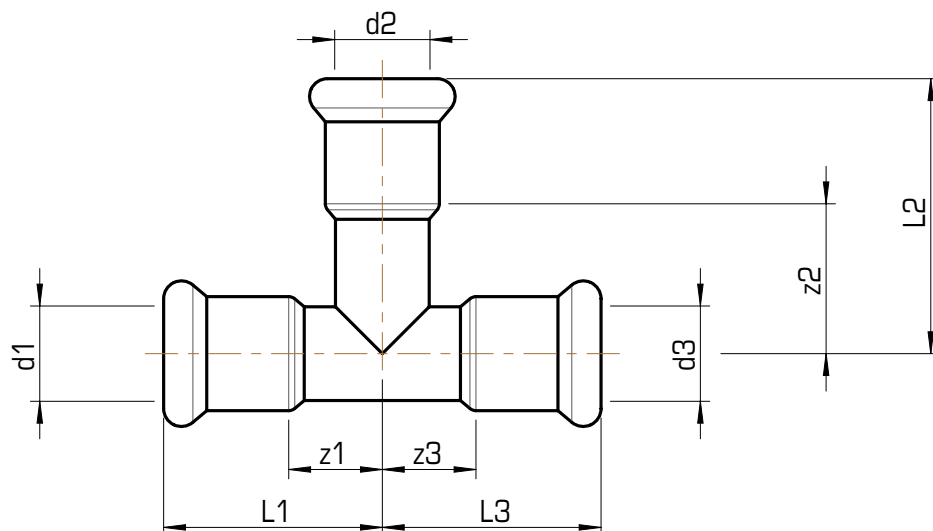


Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	z1 mm	L2 mm	z2 mm	L3 mm	z3 mm
53330BBB	15/15/15	15	15	15	35	15	39	19	35	15
53330CBC	18/15/18	18	15	18	37	17	41	21	37	17
53330CCC	18/18/18	18	18	18	37	17	41	21	37	17
53330DBD	22/15/22	22	15	22	40	19	43	23	40	19
53330DCD	22/18/22	22	18	22	40	19	43	23	40	19
53330DDD	22/22/22	22	22	22	40	19	44	23	40	19
53330EBE	28/15/28	28	15	28	45	22	46	26	45	22
53330ECE	28/18/28	28	18	28	45	22	46	26	45	22
53330EDE	28/22/28	28	22	28	45	22	47	26	45	22
53330EEE	28/28/28	28	28	28	45	22	49	26	45	22
53330FBF	35/15/35	35	15	35	51	25	49	29	51	25
53330FCF	35/18/35	35	18	35	51	25	49	29	51	25
53330FDF	35/22/35	35	22	35	51	25	50	29	51	25
53330FEF	35/28/35	35	28	35	51	25	52	29	51	25
53330FFF	35/35/35	35	35	35	51	25	55	29	51	25
53330GDG	42/22/42	42	22	42	60	30	53	32	60	30
53330GEG	42/28/42	42	28	42	60	30	55	32	60	30
53330GFG	42/35/42	42	35	42	60	30	58	32	60	30
53330GGG	42/42/42	42	42	42	60	30	62	32	60	30
53330HDD	54/22/54	54	22	54	71	36	59	38	71	36



STEEL FIX DATENBLATT



NPI440 STEELFIX Industrie-Edelstahl Press-T-Stück

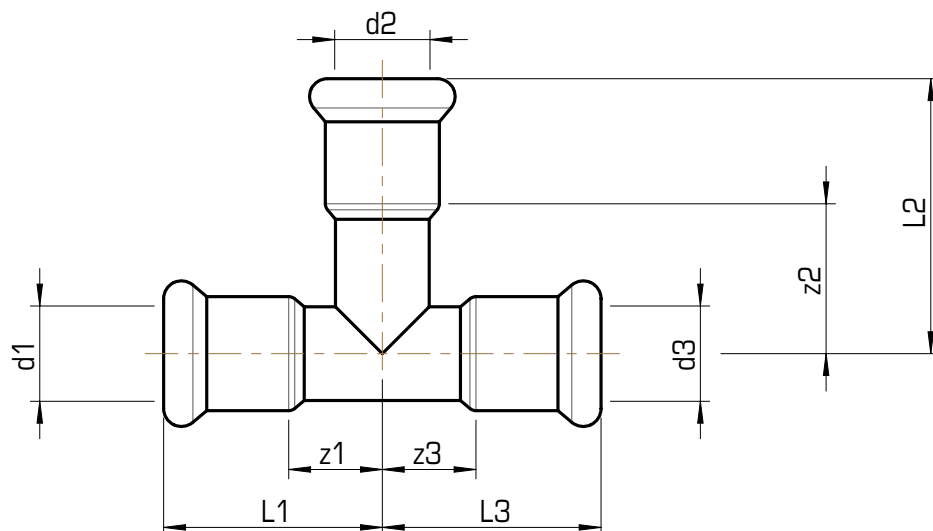

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	z1 mm	L2 mm	z2 mm	L3 mm	z3 mm
53330HEH	54/28/54	54	28	54	71	36	61	38	71	36
53330HFH	54/35/54	54	35	54	71	36	64	38	71	36
53330HGH	54/42/54	54	42	54	71	36	68	38	71	36
53330HHH	54/54/54	54	54	54	71	36	73	38	71	36
53330JEJ	76/28/76	76	28	76	116	61	71	48	116	61
53330JFJ	76/35/76	76	35	76	116	61	75	49	116	61
53330JGJ	76/42/76	76	42	76	116	61	79	49	116	61
53330JHJ	76/54/76	76	54	76	116	61	80	45	116	61
53330JJJ	76/76/76	76	76	76	116	61	115	60	116	61
53330KEK	89/28/89	89	28	89	131	68	76	53	131	68
53330KFK	89/35/89	89	35	89	131	68	83	57	131	68
53330K GK	89/42/89	89	42	89	131	68	85	55	131	68
53330KHK	89/54/89	89	54	89	131	68	93	58	131	68
53330KJK	89/76/89	89	76	89	131	68	116	61	131	68
53330KKK	89/89/89	89	89	89	131	68	127	64	131	68
53330LEL	108/28/108	108	28	108	156	79	88	65	156	79
53330LFL	108/35/108	108	35	108	156	79	94	68	156	79
53330LGL	108/42/108	108	42	108	156	79	96	66	156	79
53330LHL	108/54/108	108	54	108	156	79	102	67	156	79
53330LJL	108/76/108	108	76	108	156	79	125	70	156	79
53330LKL	108/89/108	108	89	108	156	79	135	72	156	79
53330LLL	108/108/108	108	108	108	156	79	155	78	156	79

