

Spezifikation Nr.: 736 - SF16E2 (Seite 1 von 1)

Benennung: Schweißflansch


Werkstoff: 1.4301/1.4306/1.4307/1.4541

Toleranzen lt. EN 1092-1, Typ 01

Ausführungsart: PN 16, Dichtfläche Form A, Beidseitig gedreht
B1: lt. EN 1092-1 ausser bei den metrischen Abmessungen

Prüfbescheinigung: DIN EN 10204, 3.1

Kennzeichnung: Hersteller, Flanschennorm und Typ, Werkstoff, Charge u. Abmessungen

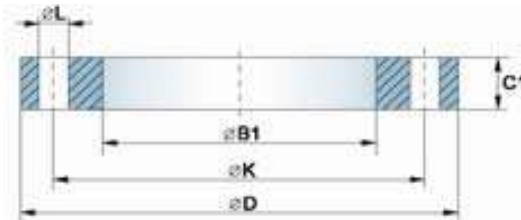

DN	Abmessungen (mm)					Gewicht (kg/Stk.)	Bezeichnung
	D	K	L	C1	B1		
	Anzahl x mm						
50	165	125	4x18	20	61,50	I	SF16E2-60
65	185	145	8x18	20	77,50	I	SF16E2-76
65	185	145	4x18	20	77,50	I	SF16E2-76/4
80	200	160	8x18	20	90,50	I	SF16E2-88
100	220	180	8x18	22	105,00	M	SF16E2-104
100	220	180	8x18	22	116,00	I	SF16E2-114
125	250	210	8x18	22	130,00	M	SF16E2-129
125	250	210	8x18	22	141,50	I	SF16E2-139
150	285	240	8x22	24	155,00	M	SF16E2-154
150	285	240	8x22	24	170,50	I	SF16E2-168

I = Iso

M= Metrisch

Revision: 1

Datum: November 2010

Datum: Jänner 2011

Bearbeiter: Regine Bauer

Geprüft: Ronald Melzer

Freigabe: Peter Scheiblauber



Eigentums- und Urheberrecht der Kontinentale, Zweigniederlassung der Frauenthal Handel GmbH, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.