

Benennung: Reduzierung


Werkstoff: 1.4301/1.4306/1.4307/1.4541

Ausführungsart: exzentrisch, geschweißt, Form H

Prüfbescheinigung: DIN EN 10204, 3.1

Ausgangsmaterial: Stahlblech

Kennzeichnung: Hersteller, Werkstoff, Charge u. Abmessungen



DN	DN	Abmessungen (mm)						Gewicht (kg/Stk.)	Bezeichnung
		D	D1	s	L				
25	15	33,7	21,3	2,0	37,20	I	0,05	ERKHE2-3321	
32	25	42,4	33,7	2,0	26,10	I	0,05	ERKHE2-4233	
40	25	48,3	33,7	2,0	43,80	I	0,09	ERKHE2-4833	
50	25	60,3	33,7	2,0	79,80	I	0,19	ERKHE2-6033	
50	32	60,3	42,4	2,0	53,70	I	0,14	ERKHE2-6042	
50	40	60,3	48,3	2,0	36,00	I	0,10	ERKHE2-6048	
65	50	76,1	60,3	2,0	47,40	I	0,16	ERKHE2-7660	
80	40	84,0	44,0	2,0	120,00	M	0,40	ERKHE2-8444	
80	50	84,0	54,0	2,0	90,00	M	0,30	ERKHE2-8454	
80	40	88,9	48,3	2,0	121,80	I	0,43	ERKHE2-8848	
80	50	88,9	60,3	2,0	85,80	I	0,32	ERKHE2-8860	
80	65	88,9	76,1	2,0	38,40	I	0,16	ERKHE2-8876	
100	50	104,0	54,0	2,0	150,00	M	0,57	ERKHE2-10454	
100	80	104,0	84,0	2,0	60,00	M	0,28	ERKHE2-10484	
100	40	114,3	48,3	2,0	198,00	I	0,80	ERKHE2-11448	

I = Iso

M = Metrisch

Wir behalten uns vor, dass es bei den Abmessungen zu geringen Abweichungen kommen kann.

Revision: 3

Datum: Jänner 2011

Datum: Jänner 2011

Bearbeiter: Regine Bauer

Geprüft: Ronald Melzer

Freigabe: Peter Scheiblauer

[Handwritten signatures]



Eigentums- und Urheberrecht der ÖAG AG Österreich, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.

DN	DN	Abmessungen (mm)					Gewicht (kg/Stk.)	Bezeichnung
		D	D1	s	L	I		
100	50	114,3	60,3	2,0	162,0	I	0,71	ERKHE2-11460
100	65	114,3	76,1	2,0	114,6	I	0,55	ERKHE2-11476
100	80	114,3	88,9	2,0	76,2	I	0,39	ERKHE2-11488
125	50	129,0	54,0	2,0	225,0	M	1,03	ERKHE2-12954
125	65	129,0	69,0	2,0	180,0	M	0,90	ERKHE2-12970
125	50	139,7	60,3	2,0	238,2	I	1,20	ERKHE2-13960
125	65	139,7	76,1	2,0	190,8	I	1,04	ERKHE2-13976
125	80	139,7	88,9	2,0	152,4	I	0,88	ERKHE2-13988
125	100	139,7	114,3	2,0	76,2	I	0,49	ERKHE2-139114
150	65	154,0	69,0	2,0	255,0	M	1,44	ERKHE2-15470
150	80	154,0	84,0	2,0	210,0	M	1,22	ERKHE2-15484
150	100	154,0	104,0	2,0	150,0	M	0,98	ERKHE2-154104
150	125	154,0	129,0	2,0	75,0	M	0,52	ERKHE2-154129
150	50	168,3	60,3	2,0	324,0	I	1,87	ERKHE2-16860
150	65	168,3	76,1	2,0	276,6	I	1,71	ERKHE2-16876
150	80	168,3	88,9	2,0	238,2	I	1,55	ERKHE2-16888
150	100	168,3	114,3	2,0	162,0	I	1,16	ERKHE2-168114
150	125	168,3	139,7	2,0	85,8	I	0,67	ERKHE2-168139
200	80	204,0	84,0	2,0	360,0	M	2,60	ERKHE2-20484
200	100	204,0	104,0	2,0	300,0	M	2,28	ERKHE2-204104
200	125	204,0	129,0	2,0	225,0	M	1,85	ERKHE2-204129
200	150	204,0	154,0	2,0	150,0	M	1,33	ERKHE2-204154
200	100	206,0	106,0	3,0	300,0	M	3,42	ERKHE2-206106
200	125	206,0	131,0	3,0	225,0	M	2,70	ERKHE2-206131
200	150	206,0	156,0	3,0	150,0	M	2,00	ERKHE2-206156
200	80	219,1	88,9	2,0	390,6	I	3,05	ERKHE2-21988
200	100	219,1	114,3	2,0	314,4	I	2,66	ERKHE2-219114
200	125	219,1	139,7	2,0	238,2	I	2,16	ERKHE2-219139
200	150	219,1	168,3	2,0	152,4	I	1,50	ERKHE2-219168
250	100	254,0	104,0	2,0	450,0	M	4,05	ERKHE2-254104
250	125	254,0	129,0	2,0	375,0	M	3,56	ERKHE2-254129
250	150	254,0	154,0	2,0	300,0	M	3,04	ERKHE2-254154
250	200	254,0	204,0	2,0	150,0	M	1,71	ERKHE2-254204
250	100	256,0	106,0	3,0	450,0	M	6,14	ERKHE2-256106
250	150	256,0	156,0	3,0	300,0	M	4,56	ERKHE2-256156
250	100	273,0	114,3	2,0	476,1	I	4,67	ERKHE2-273114
250	125	273,0	139,7	2,0	399,9	I	4,18	ERKHE2-273139
250	150	273,0	168,3	2,0	314,1	I	3,51	ERKHE2-273168
250	200	273,0	219,1	2,0	161,7	I	2,02	ERKHE2-273219
300	100	304,0	104,0	2,0	600,0	M	6,15	ERKHE2-304104
300	125	304,0	129,0	2,0	525,0	M	5,71	ERKHE2-304129
300	150	304,0	154,0	2,0	450,0	M	5,13	ERKHE2-304154

I = Iso

M = Metrisch

Wir behalten uns vor, dass es bei den Abmessungen zu geringen Abweichungen kommen kann.

Revision: 3


Datum: Jänner 2011

Datum: Jänner 2011

Bearbeiter: Regine Bauer

Geprüft: Ronald Melzer

Freigabe: Peter Scheiblauber

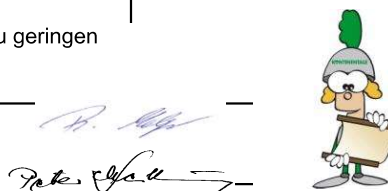

DN	DN	Abmessungen (mm)					Gewicht (kg/Stk.)	Bezeichnung
		D	D1	s	L	M		
300	200	304,0	204,0	2,0	300,0	M	3,80	ERKHE2-304204
300	250	304,0	254,0	2,0	150,0	M	2,09	ERKHE2-304254
300	100	306,0	106,0	3,0	600,0	M	9,32	ERKHE2-306106
300	200	306,0	206,0	3,0	300,0	M	5,70	ERKHE2-306206
300	100	323,9	114,3	2,0	628,8	I	6,90	ERKHE2-323114
300	125	323,9	139,7	2,0	552,6	I	6,49	ERKHE2-323139
300	150	323,9	168,3	2,0	466,8	I	5,82	ERKHE2-323168
300	200	323,9	219,1	2,0	314,4	I	4,32	ERKHE2-323219
300	250	323,9	273,0	2,0	152,7	I	2,31	ERKHE2-323273
350	150	356,0	156,0	3,0	600,0	M	11,58	ERKHE2-356156
350	200	356,0	206,0	3,0	450,0	M	9,41	ERKHE2-356206
350	250	356,0	256,0	3,0	300,0	M	6,84	ERKHE2-356256
350	300	356,0	306,0	3,0	150,0	M	3,71	ERKHE2-356306
400	200	406,0	206,0	3,0	600,0	M	13,84	ERKHE2-406206
400	250	406,0	256,0	3,0	450,0	M	11,10	ERKHE2-406256
400	300	406,0	306,0	3,0	300,0	M	7,98	ERKHE2-406306
400	350	406,0	356,0	3,0	150,0	M	4,28	ERKHE2-406356
450	250	456,0	256,0	3,0	600,0	M	16,23	ERKHE2-456256
450	300	456,0	306,0	3,0	450,0	M	13,03	ERKHE2-456306
450	350	456,0	356,0	3,0	300,0	M	9,25	ERKHE2-456356
450	400	456,0	406,0	3,0	150,0	M	4,91	ERKHE2-456406
500	250	506,0	256,0	3,0	750,0	M	21,50	ERKHE2-506256
500	300	506,0	306,0	3,0	600,0	M	18,80	ERKHE2-506306
500	350	506,0	356,0	3,0	450,0	M	14,60	ERKHE2-506356
500	400	506,0	406,0	3,0	300,0	M	10,70	ERKHE2-506406
500	450	506,0	456,0	3,0	150,0	M	5,50	ERKHE2-506456
600	300	606,0	306,0	3,0	900,0	M	31,70	ERKHE2-606306
600	350	606,0	356,0	3,0	750,0	M	27,41	ERKHE2-606356
600	400	606,0	406,0	3,0	600,0	M	23,07	ERKHE2-606406
600	450	606,0	456,0	3,0	450,0	M	18,16	ERKHE2-606456
600	500	606,0	506,0	3,0	300,0	M	12,67	ERKHE2-606506

I = Iso
M = Metrisch

Wir behalten uns vor, dass es bei den Abmessungen zu geringen Abweichungen kommen kann.

Revision: 3
Datum: Jänner 2011
Datum: Jänner 2011

Bearbeiter: Regine Bauer
Geprüft: Ronald Melzer
Freigabe: Peter Scheiblauber

