

S&P TD-800/200 SILENT 3V Rohrventilator, Silent, DN200

Schallgedämmter Rohrventilator TD-800/200 SILENT 3V

- Halbradiale Bauart
- Aerodynamisch und akustisch optimiert
- Schallgedämmte Konstruktion
- Gehäuse aus schlagfestem PP-Kunststoff
- Komplett mit Montagekonsole
- Schwingungsdämpfende Dichtungen zwischen Konsole und Motoreinheit
- Außenliegender Klemmenkasten, der Deckel mit Kabelverschraubung ist um 360Grad drehbar
- Ansaug- und Ausblasstutzen NW-200 mit Gummilippendichtung ausgestattet
- Lauftrad aus ABS-Kunststoff statisch und dynamisch ausgewuchtet



Für Installations- und Wartungsarbeiten lässt sich die Motoreinheit des Lüfters ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen

- Motor Wechselstrom 230V 50Hz
- 3-stufig
- Schutzart IP 44
- Wärmeklasse B
- Motorbemessung Dauerbetrieb S1
- Geschlossene Kugellager - wartungsfrei
- Mit Thermokontakten ausgestattet, manuelle Rückstellung gemäß EN 60335-2-80
- Transformatorisch oder elektronisch drehzahlsteuerbar

Technische Daten:

Volumenstrom: 910/780/690 m³/h (freiblasend)

Max. Fördermitteltemperatur: -20/60 GradC

Nennspannung: 1ph. 230 V/50Hz

Drehzahl: 2.170/1.870/1.660 1/min

Max. Leistungsaufnahme: 102/92/90 W

Motorstrom: 0,50/0,47/0,46 A


Schalldruckpegel LPA 3m: 28/25/23 dB(A) (Gehäuseabstrahlung)

Gewicht: 8,7 kg


code A

Fabrikat: Soler & Palau GmbH
Typ: TD-800/200 SILENT 3V
Artikel-Nr.: 5211304400

Kennlinien

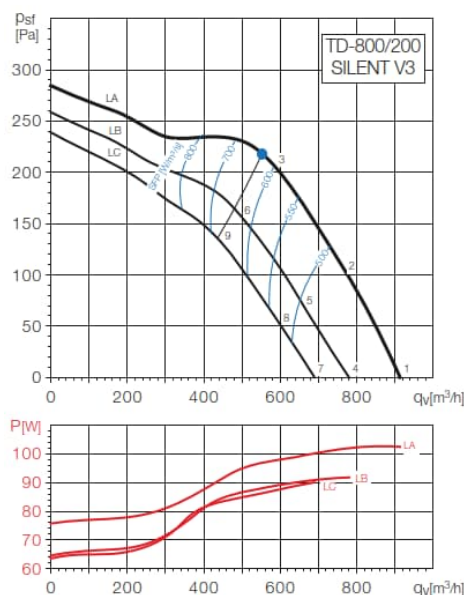

Abmessungen [mm]

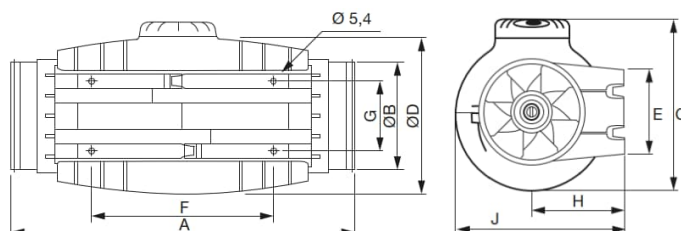

A	ØB	C	ØD	E	F	G	H
568	198	327	264	145	340	129	164

Zubehör

Stufen-schalter	5-Stufen Transformator	Drehzahlsteller		Schutzgitter	Rückstau-Klappen	Schall-dämpfer	Verschluss-kappen	Außen-wandgitter	Luftfilterbox mit Filter G4	Luftfilterbox für Filter-Kassette*	Taschenfilter-Kassette	Elektro-Heizregister	Warmwasser-Heizregister
		Aufputz/ Unterputz	Schalt-schrank										
INTER 4P	REV-1 B	REB-1 N REB-1 NE	REB-1 S	MRJ-800-1000 S	MCA-800-1000 S	FSD-200	PER-200	PRG-200	MFL-200	MFL-200 F	MFR-200 M5 MFR-200 F7	MBE-200	MBW-200

*Leergehäuse, Taschenfilter-Kassette MFR M5 / F7 erforderlich