


Geberit Mepla Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach

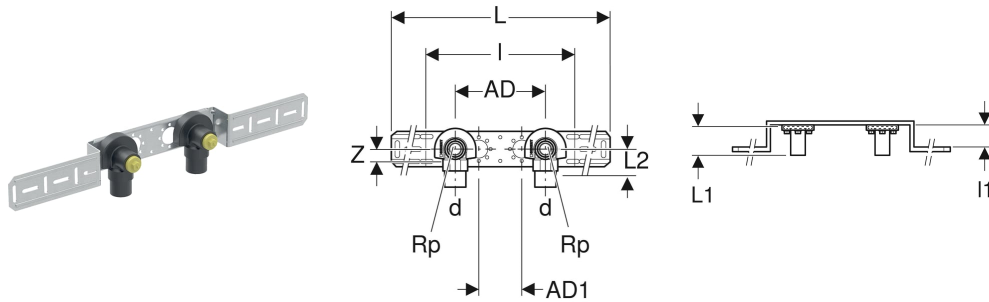

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Schallgedämmt
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

LIEFERUMFANG

- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Ablaufrohrschele für Montageplatten

INFO

- ÜA Registrierung R-15.2.3-20-17016

| Art.-Nr. | d, ø mm | Rp " | arc ° | AD cm | AD1 cm | L cm | L1 cm | L2 cm | I cm | I1 cm | Z cm |
|--------------|------------|---------|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 602.782.00.5 | 20 | 1/2 | 90 | 10 | 12 | 56.4 | 5.2 | 5.5 | 25.3 | 4 | 2.7 |