


Geberit Silent-Pro Rohr mit Muffe

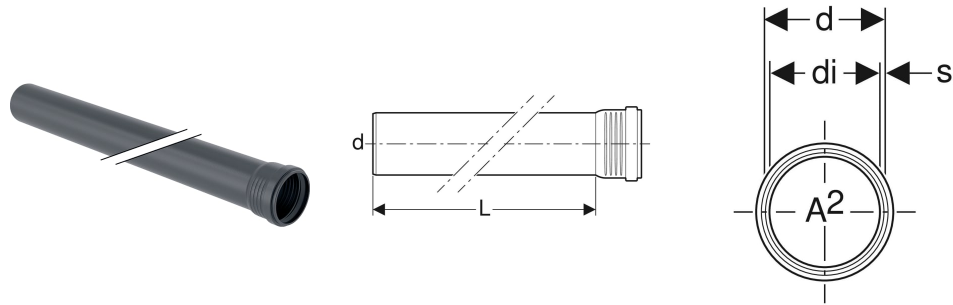

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

EIGENSCHAFTEN

- Einschichtrohr massiv
- Hochschalldämmend
- Dichtung aus EPDM
- Für zwei Jahre Außenlagerung geeignet

TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L cm	A² cm²
393.300.14.1	75	67.4	3.8	15	35.7