

STEELOX[®]

DATENBLATT



SMX460

STEELOX Übergangswinkel

90° mit AG



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Press-Übergangswinkel mit AG zum Eindichten, aus entzinkungsbeständigen Messing (DZR) porenfrei metallisiert, inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, „unverpresst undicht“



ÖNORM geprüft

Produkteigenschaften:

ÖVGW	W 1.833	Material	Messing
Werkstoffgüte	CuZn21Si3P (CW724R)	Oberfläche	verzinkt
Dichtung	EPDM	Verbindung 1	Pressmuffe
Verbindung 2	Außengewinde konisch (NPT)	Press-Kontur	SX
Betriebstemp. bis zu	80 °C		

Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
57212B02	16x1/2"	0,083 KGM	10	200	STK
57212D02	20x1/2"	0,091 KGM	10	160	STK
57212D04	20x3/4"	0,140 KGM	10	120	STK
57212E04	25x3/4"	0,156 KGM	10	90	STK



KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com
www.kekelit.com




STEELOX[®]

DATENBLATT



SMX460 STEELOX Übergangswinkel

90° mit AG

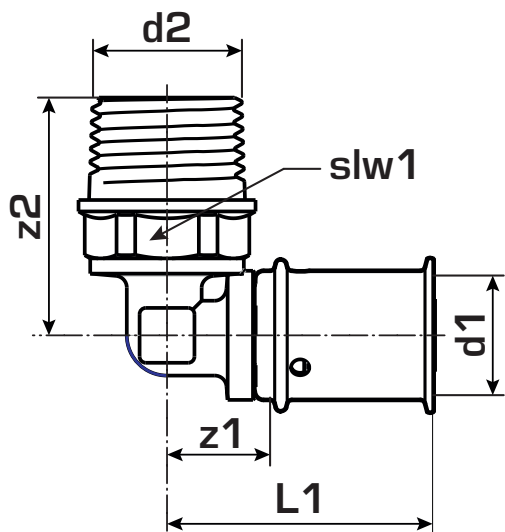

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	z1 mm	z2 mm	L1 mm	L2 mm	d2 Zoll	slw1 mm
57212B02	16x1/2"	16	4,5	32	36	32	1/2 Zoll (15)	24
57212D02	20x1/2"	20	16	32	41	32	1/2 Zoll (15)	24
57212D04	20x3/4"	20	16	42	41	42	3/4 Zoll (20)	30
57212E04	25x3/4"	25	18,5	42	50	42	3/4 Zoll (20)	30

