


Geberit Set Schraube für Flanschverbindung, aus Stahl verzinkt

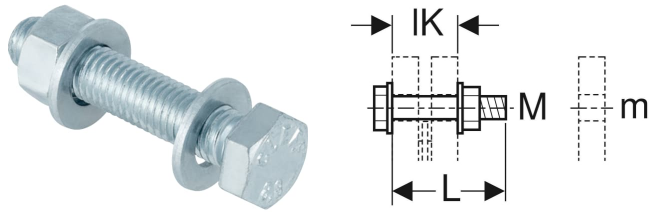

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Flansche aus C-Stahl, Rotguss und Messing

EIGENSCHAFTEN

- Verzinkt
- Festigkeitsklasse 8.8, EN 20898-2

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Stahl

LIEFERUMFANG

- Schraube
- 2 Unterlegscheiben
- Mutter

INFO

- Nach dem Anziehen der Muttern sollten wenigstens zwei aber nicht mehr als fünf Gewindegänge am Schraubenende überstehen. Richtwerte Anzugsmoment siehe Leitfaden Verband der chemische Industrie (VCI), bis M12 ca. 50 Nm, M16 ca. 125 Nm. Art.-Nr. 91064-91065 passend für Flansch PN 6, DN 20 - DN25; Art.-Nr. 91066-91068 passend für Flansch PN 6, DN 32 - DN 65 bzw. Flansch PN 10/16, DN 20 - DN 25; Art.-Nr. 91069-91073 passend zu Flansch PN 6, DN 80 - DN 100 bzw. Flansch PN 10/16, DN 32 - DN 100

Art.-Nr.	M mm	m mm	L cm	IK cm
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl				
91068	12	14	6	4

<i>Art.-Nr.</i>	<i>M</i> <i>mm</i>	<i>m</i> <i>mm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>IK</i> <i>cm</i>
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer				
91068	12	14	6	4
Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit				
91068	12	14	6	4
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mepla				
91068	12	14	6	4