


UP-Siphon für Geräte, mit zwei Anschlüssen, Wandeinbaukasten und Abdeckplatte

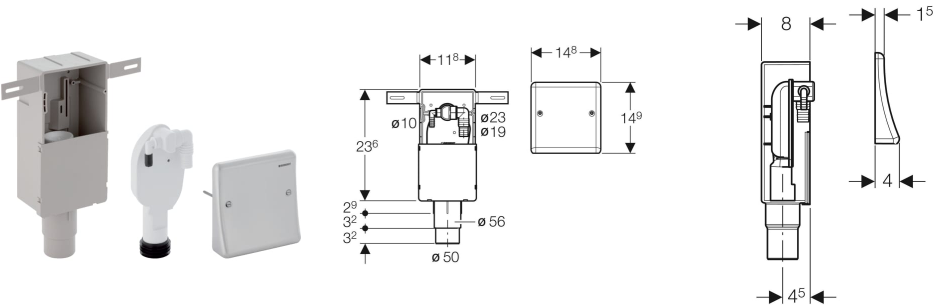

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum verdeckten Einbau
- Zum Anschließen von Waschmaschinen und Kondensattrocknern (in Turmanordnung)
- Zur UP-Montage

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3

- Abdeckplatte aus Edelstahl
- UP-Siphon zur Reinigung herausnehmbar

TECHNISCHE DATEN

Siphonierhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	Kunststoff

LIEFERUMFANG

- Abdeckplatte
- Winkelschlauchtülle aus PP, ø 10 mm
- Winkelschlauchtülle aus PP, ø 19 / 23 mm
- Wandeinbaukasten
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d. ø mm	Ablaufleistung l/s
152.233.00.1	50-56	0.6