


KAT6A 10 Gigabit Ethernet Keystone Modul

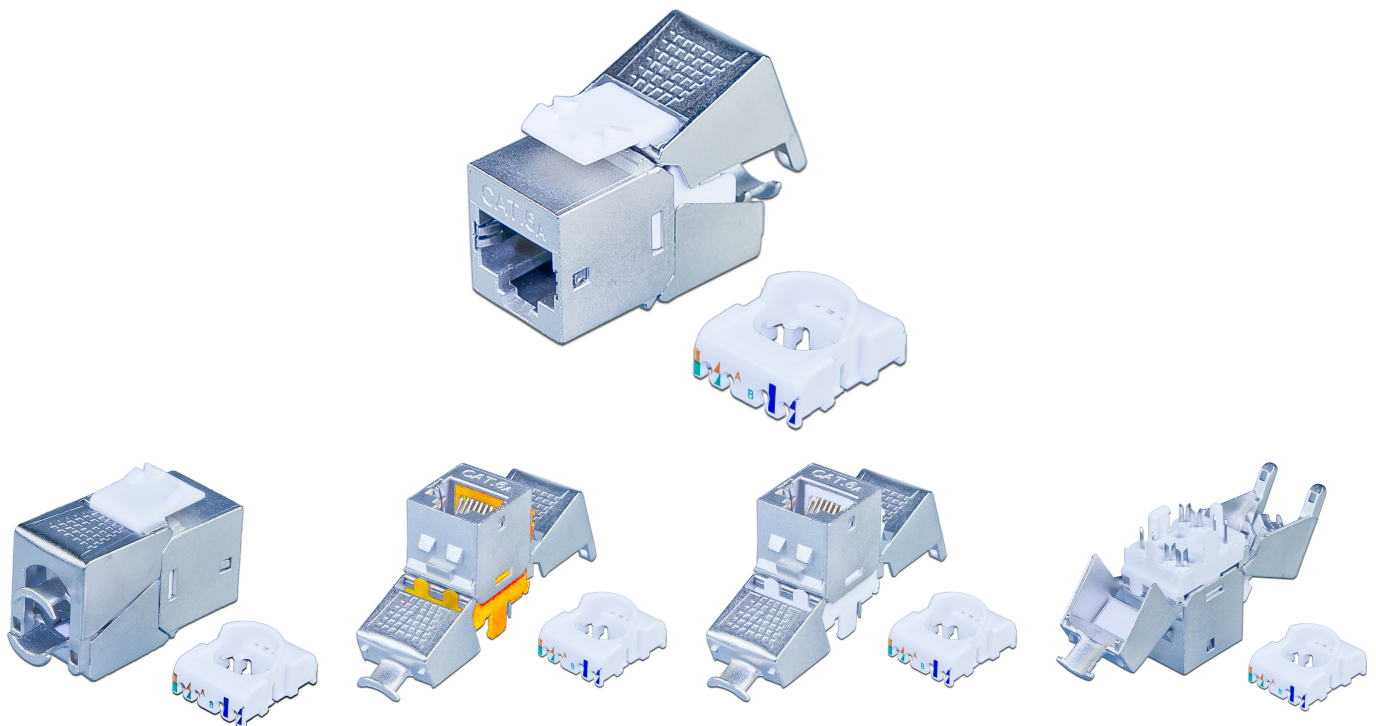

BESCHREIBUNG

Mit diesem RJ45 Keystone-Modul erhält der Anwender ein RJ45-Buchsenmodul höchster Güte. Es kann mittels Seitenschneider in etwas 1-2 Minuten konfektioniert werden. Durch die frei zugängliche Kontaktzone ist eine perfekte Konfektionsqualität und dadurch gesicherte Übertragungsperformance gewährleistet. Eine 360°-Schirmabnahme wird ebenfalls gewährleistet. Die spezielle Kontaktgeometrie in Verbindung mit einer 50µm Goldauflage stellt 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt unter allen Gegebenheiten sicher. Der Gehäusewerkstoff besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss und erfüllt folglich höchste Umwelt- und mechanische Anforderungen. In Verbindung mit der designfähigen Modulaufnahme ist eine Kombination mit allen Schalterprogrammen möglich.

FEATURES

- Beschaltung: 4-paarig AWG 23-22 nach T568A oder T568B
- Kabeldurchmesser: stufenlos von 5 - 9,3 mm Kabelzuführung gerade
- Normen: Kat. 6A (tiefgestellt) IEC 60603-51 und ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008
- Channel- und Permanent-Link Klasse EA nach ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008, EN 50173-1
- PoE plus Remote Powering nach IEEE802.3 af/at IEC 60512-99-001
- Abmessungen: 35,1 x 14,5 x 18,4 mm
- Kompaktes Buchsendedesign - schalterprogrammfähig
- Kontakte: Phosphorbronze mit 50µm Goldauflage

KAT6A 10 Gigabit Ethernet Keystone Modul

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Anschlussart	Schneidklemme IDC
Ausführung	Buchse (Jack)
AWG-Bereich	22 - 23
Belegung	TIA/EIA 568 A/B
Farbe	Grau
Geeignet für Flachkabel	Nein
Geeignet für Litzenleiter	Nein
Geeignet für Massivleiter	Ja
Geeignet für Rundkabel	Ja
Geschirmt	Ja
Kategorie	KAT.6A (IEC)
Material	Metall
Produktfamilie	Keystone
Spezialwerkzeug notwendig	Nein
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Transparent	
EAN Nummer	
Gewicht	0 kg
ARTIKELNUMMER	AE211