


Geberit Grundplatte rechteckig, Zweiloch, mit Gewindemuffe M10

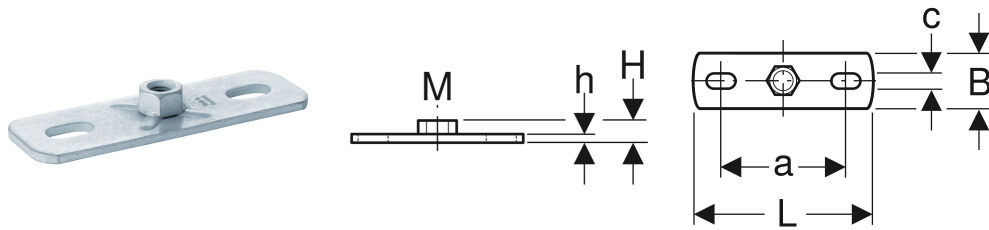

VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Gebäudeentwässerung
- Zum Befestigen von Rohrschellen am Baukörper
- Zum Befestigen von Leitungen an Decken und an Wänden
- Zum Befestigen von Tragschienen am Baukörper

- Zur Gleitbefestigung von Rohren

- Zwei Befestigungspunkte

EIGENSCHAFTEN

- Innengewinde
- Verzinkt

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.	M mm	a cm	c mm	L cm	B cm	H cm	h cm
362.837.00.1	10	7.9	19	12	4	1.5	0.4