44260200 HANSA VIVA KOPFBRAUSE, D 250 MM

EAN: **4057304017995** static.hansa.com/44260200



Die große und flache Kopfbrause hat einen sanften Strahl, der den ganzen Körper bedeckt. Genießen Sie den gleichmäßigen und starken Wasserstrahl für die ultimative Entspannung.

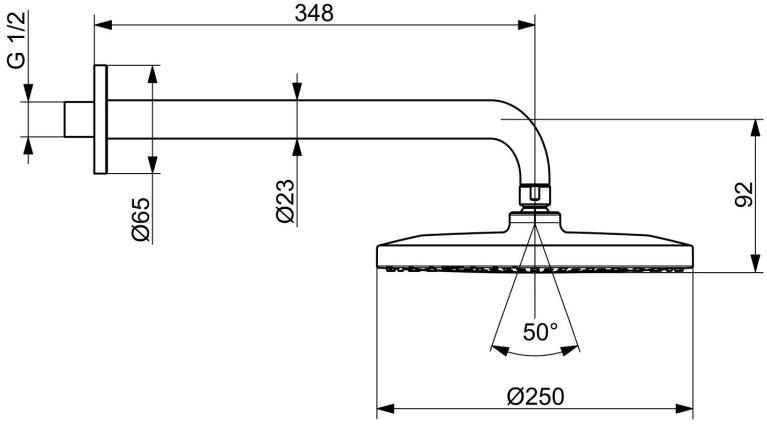
Elegantes Design und absolutes Vergnügen

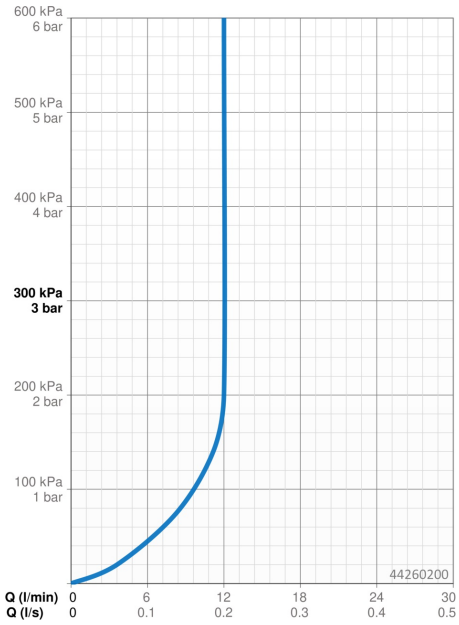
- Wandmontage
- Chrom
- Kopfbrause, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Außengewinde, Abdeckung(en)
- 1-strahlig

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**12.0 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Warmwasserversorgung	**max. +90°C**
Arbeitsdruck	**0.5-5 bar**
Anschlussgröße	**G1/2**
Ausladung	**348 mm**
Werkstoff	**Messing**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN1112**
Geräuschklasse 0,2 l/s	**II (ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**EPD-IES-0020988**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**6,98**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**4,26**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1104,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,00**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,00**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-1,08**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 21.07.2026


G 1/2
348
Ø65
Ø23
92
50°
Ø250


600 kPa
6 bar
500 kPa
5 bar
400 kPa
4 bar
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
44260200
Q (l/min) 0 6 12 18 24 30
Q (l/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5