

Produktdatenblatt
Stützklappgriff, E-Ausführung, Spültaste 801.50.760

HEWI



Abbildung ähnlich

Stützklappgriff, E-Ausführung, Spültaste 801.50.760

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.010 und 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- CE-Kennzeichnung nach Richtlinie 93/42/ EWG
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Abmessungen in mm

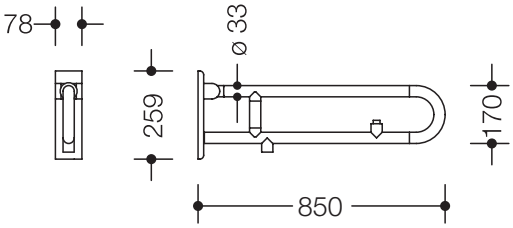

Farben

98 99 97 95 92 90 86 84 18 24 36 33 74 72 55 50

Polyamid

Alternative Farben

98 99 97 95 92

Polyamid, matt

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de
www.hewi.com