Sanipack Pro UP

Hebeanlage für wandhängende WCs



PRODUKTVORTEILE

- Doppelter Revisionszugang
- Hohe Förderleistung
- Kompaktes Format

SILENCE
47 dB(A)


5 JAHRE GARANTIE

TECHNISCHE DATEN


Zusätzliche Einleitungsöffnung	2 x 40 mm
Druckleitung Anschluss	DN 25 / 32 mm
Schutzart	IP44
Stromversorgung	220–240 V/50 Hz
Motorleistung	400 W
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	13 cm
Max. Abstand von WC	50 cm
Rückschlagklappe und Anschlusszubehör	im Lieferumfang
Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen	Inklusive
Artikel-Nr.	0017UP
GTIN	3308815074078

WARTUNG

Leichter Zugriff für Reparatur- und Wartungsarbeiten

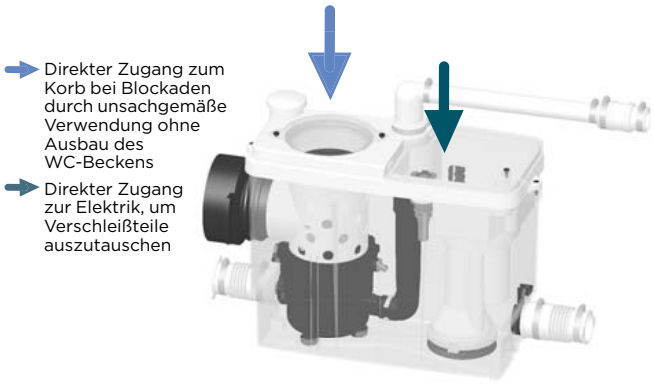

ABMESSUNGEN

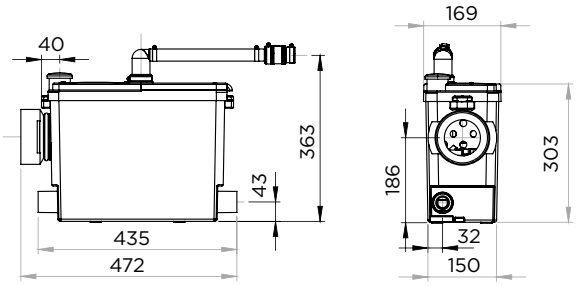

PUMPENKENNLINIE

