49482203 HANSA PRIMO KÜCHENARMATUR

EINHEBELMISCHER

EAN: **4015474261068** static.hansa.com/49482203





- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar	**12.0 l/min**
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	**3 bar**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**210 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
DVGW	**NW-6506CN0242**
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06396**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**14,01**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,28**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**4728,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,42**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-7,92**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 23.07.2026

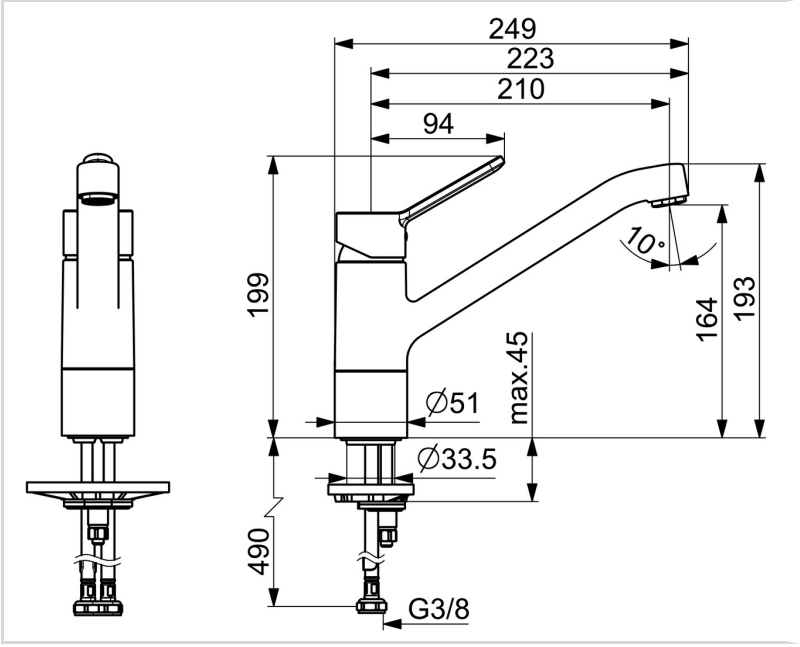

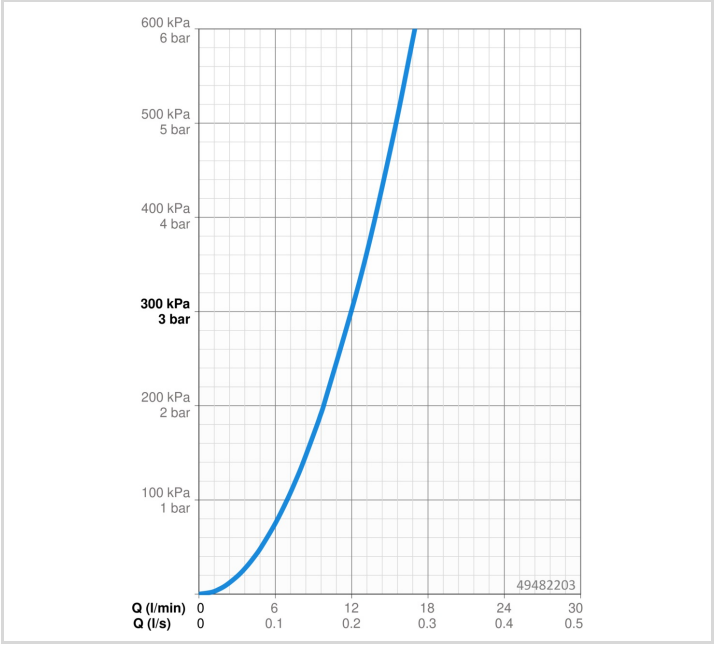


ERSATZTEILE

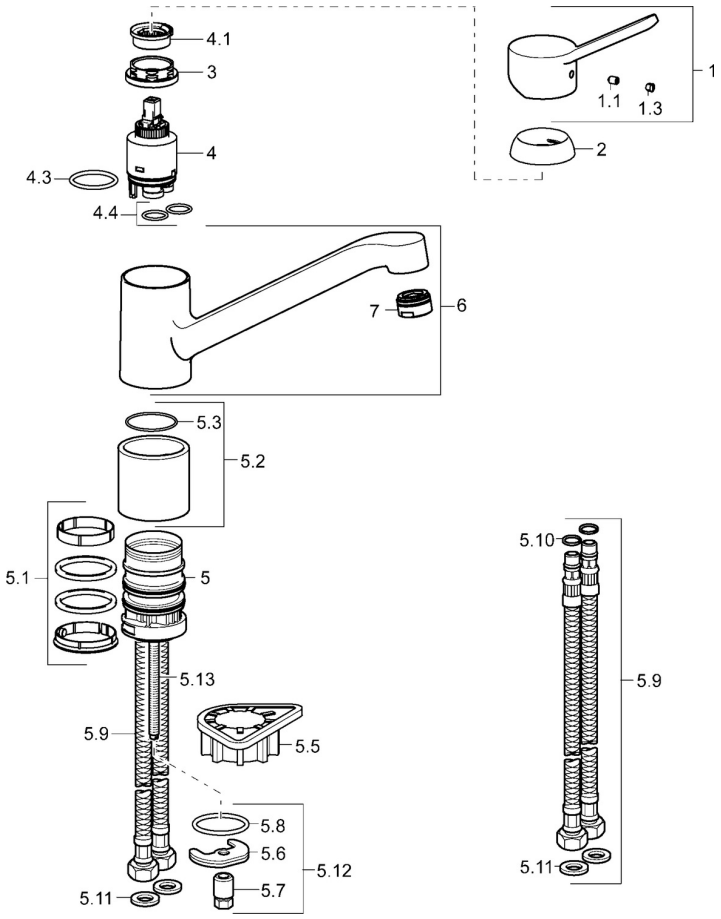

SP49482203

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59913972
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
3	Spann-Mutter, M37x1, AF30 Ausgelaufen	59912111
4	Kartusche, 3.5	59912324
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1	Dichtungskit	1001264V
5.1	Dichtungskit Ausgelaufen	59913968
5.2	Sockel erhöht	59913973
5.3	O-Ring, d 34x1.5	59913975
5.5	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.6	Befestigungsplatte Ausgelaufen	59904765
5.7	Schraube, M8x1, SW13 Ausgelaufen	59904766
5.8	O-Ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.9	Anschlußschlauch, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.10	O-Ring, 6x1.4	59913266
5.11	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Befestigungssatz	59910749
5.13	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6	Auslauf Chrom	59913971
7	Luftsprudler, M24x1 STD HC A Chrom	59902366
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108
N.I.	Dichtungsset Ausgelaufen	59914043

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 23.07.2026

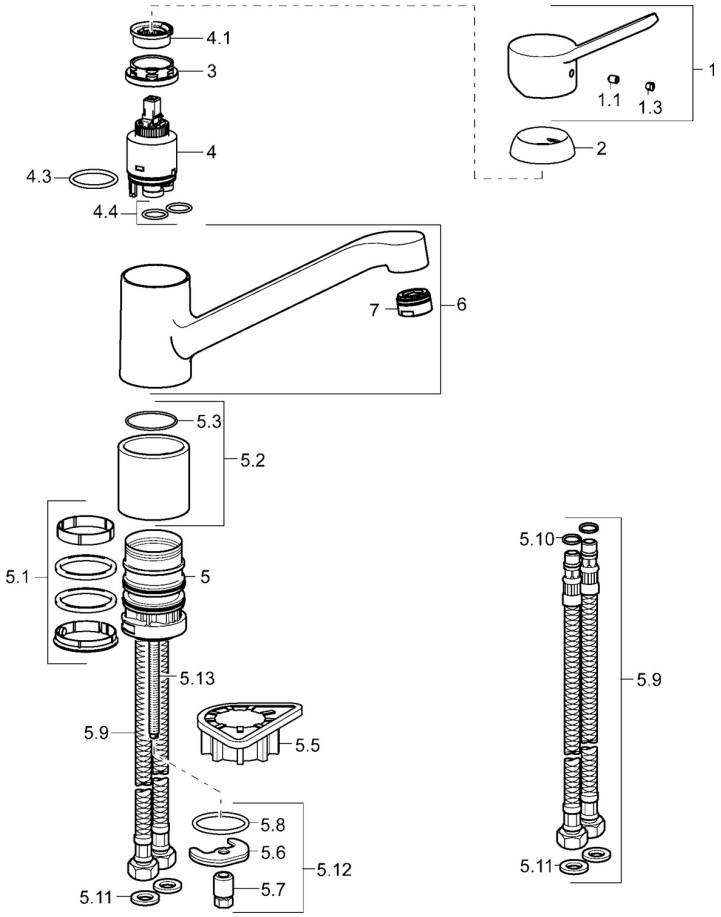

SP49482203(2020)

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom	59913972
02	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
03	Spann-Mutter, M37x1, SW30	1005680V
04	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
05	Luftsprudler, M24x1 STD HC A Chrom	59902366
06	Dichtungskit	1001264V
07	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914489
08	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
09	Befestigungssatz	59910749
10	PVC-Befestigungsplatte	59910008

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 23.07.2026