402322830061 HANSATWEN - Bidetbatterie

EAN: 4015474273924
static.hansa.com/402322830061



- Bidet
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Kugelgelenk
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**112 mm**
Werkstoff	**Messing**

Vorschriften


EN Standard	**EN 817**

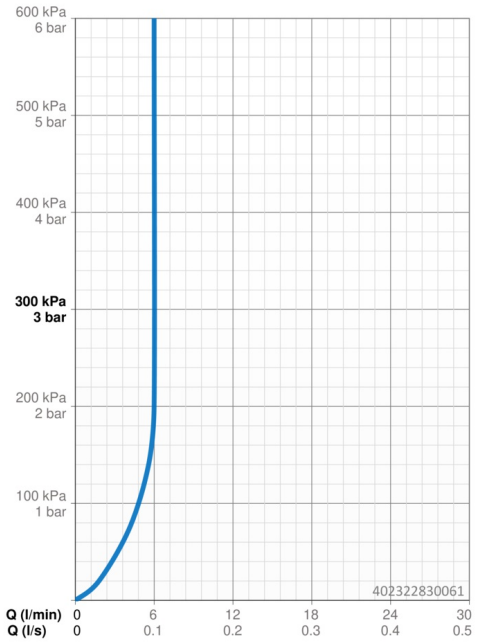

© 2023 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 26.06.2023



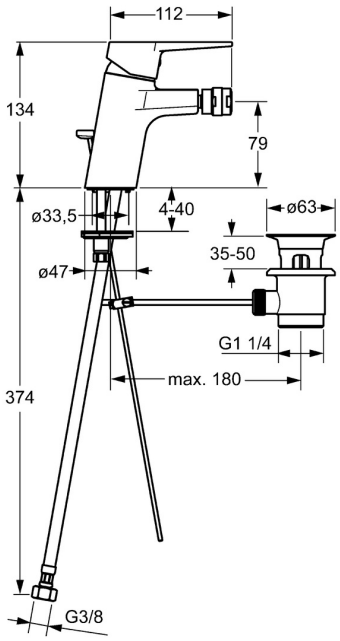


112
134
79
ø33,5
4-40
ø63
35-50
ø47
G1 1/4
max. 180
374
G3/8